




## 8080 Plattformleiter mit Handlauf

- › Stufentiefe 80 mm.
- › Plattformabmessung 440×400 mm.
- › Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- › Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werden.
- › Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte.
- › Serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Ab Größe 8 mit Gurtbändern.
- › Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

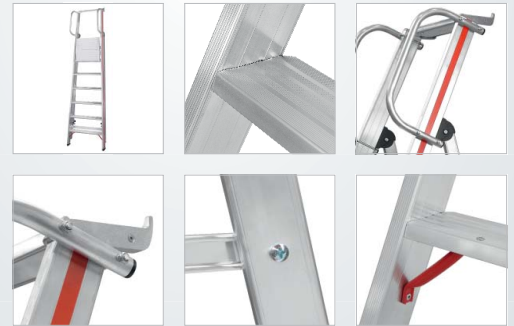

Stufenzahl inkl. Plattform		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
EAN-Code		4019502316171	4019502316188	4019502316195	4019502353732	4019502316201	4019502353749	4019502316218	4019502316225
Best.-Nr.		808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:

› 4 Federrollen inkl. Montage

Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wählbar. (Bitte bei Ihrer Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben.)

Bei den schwenkbaren Federrollen am Leiterteil\* ist eine Rolle mit Feststellbremse versehen.

Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 6 empfohlen. Bei größeren Höhen empfehlen wir die Verwendung von Kipprollen, siehe Seite 179.

› Federrollenset zur Selbstmontage, siehe Seite 179.

	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Leiterteil	2 schwenkbare Rollen*	2 schwenkbare Rollen*	2 starre Rollen	2 starre Rollen
Stützteil	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen



schwenkbare Rolle ohne Feststellbremse



schwenkbare Rolle mit Feststellbremse



starre Rolle